




Date tehnice

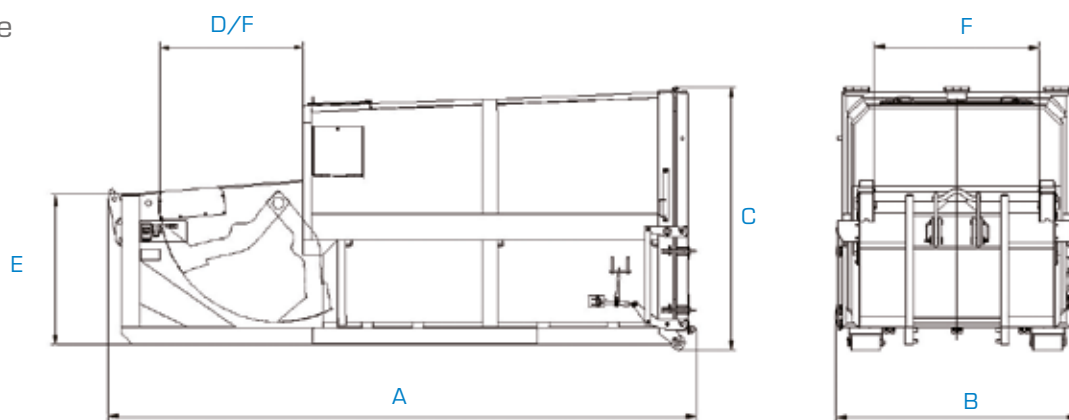

		SKPCA.E			SKPCA.E.UR			SKPCM.E				
Tip		SKPCA8.E	SKPCA10.E	SKPCA12.E	SKPCA8.E.UR	SKPCA10.E.UR	SKPCA12.E.UR	SKPCM16.E.X3	SKPCM16.E	SKPCM18.E	SKPCM20.E	SKPCM25.E
Capacitate netă a containerului aprox.	[m <sup>3</sup> ]	8	10	12	8	10	12	15	16	18	20	24
Capacitate cameră de compactare aprox.	[m <sup>3</sup> ]	1,85			1,85			2,12				
Gură de încărcare sus*	D/F [mm]	1510 x 1320			1510 x 1320			1510 x 1650				
Volum cursei	[m <sup>3</sup> ]	0,69			0,69			0,84				
Înălțime de încărcare	E [mm]	1520			1520			1560				
Durata cursei înainte-înapoi	[s]	29			29			29				
Forță max. compactare	[m <sup>3</sup> /h]	85			85			104				
Forțe de compactare du vérin	[kN]	370			370			370				
Lungime totală (1)	A [mm]	4240	4740	5240	4520	5020	5520	5800	5520	5920	6270	7220
Lățime exterioară (1)	B [mm]	2000			2000			2280	2500			
Înălțime totală (2)	C [mm]	2300			2380			2570	2700			
Greutate proprie (1)	[kg]	3110	3280	3470	3310	3480	3670	4250	4350	4470	4600	4930
Sarcina maximă admisă	[kg]	12000			12000			15000				
Sistem de preluare		Absetz			Abroll (cu cârlig) EN30722			Abroll (cu cârlig) EN30722				
Branșament electric		Motor 5,5 kw / 400V, 50Hz-Conector tipizat formă CEE 16A, cu 5 borne										

\* Lungime x lățime (1)ără accesorii (2) cu ușă batantă standard